КМЗ ТЕХНОЛОГИИ

КОЛПИНСКИЙ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

ГРОХОТ КАЧАЮЩИЙСЯ

ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА ДЛЯ ТОНКОГО И СВЕРХТОНКОГО ПРОСЕВА

Оптимально подходит для работы с сухими сыпучими, порошкообразными, гранулированными и зернистыми продуктами. Грохот КМЗ Технологии обеспечивает эффективное фракционирование за счёт трёхмерного движения просеивающей части — до 7 фракций на одном грохоте.



Эффективная система уплотнения

Сита— быстро-сменные, точная классификация фракций

Система очистки сит силиконовыми шарами, ультразвуком, комбинацией шаров и ультразвука

- Высокая производительность и качество фракционирования за счёт трёхмерного движения
- Модульная конструкция с возможностью увеличения количества получаемых фракций — до 7 фракций
- Минимизация пыления за счет эффективного уплотнения
- Быстрая замена сеток
- Не требует пусконаладочных работ — оборудование поставляется готовым к применению
- Минимальное механическое воздействие на продукт при фракционировании

КМЗ ТЕХНОЛОГИИ

Грохот качающийся от КМЗ Технологии предназначен для тонкого и сверхтонкого фракционирования сухих сыпучих материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер подаваемых частиц материала: от 0,01 мм до 20 мм
- Скорость подачи материала: до 20 тонн в час на один грохот (в зависимости от материала)
- Количество получаемых фракций: от 1 до 7 на один грохот
- Материал: углеродистая и нержавеющая сталь; специальное исполнение для пищевой и фармацевтической промышленности — полностью нержавеющая сталь
- Система очистки: силиконовые шары, ультразвуковой комплекс, комбинация: силиконовые шары и ультразвук
- Перемещение при работе: горизонтальное 60–80 мм, вертикальное 5–40 мм

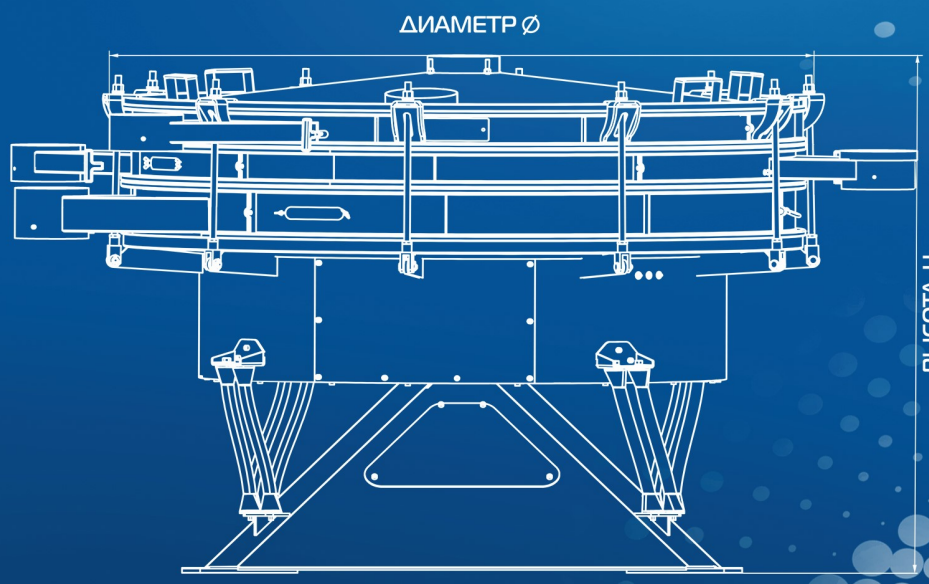

РАЗМЕРНЫЙ РЯД ГРОХОТОВ

Модель	ГК-1600	ГК-2000	ГК-2400	ГК-2600
Диаметр, мм Ø	1580	1880	2450	2650
Высота H (max, 7 дек), мм	1900	2000	2200	2250
Вес (max, 7 дек), кг	1450	1650	2850	2950

kmz-machines.ru
+7 (812) 244-40-54
ООО «Колпинский металлообрабатывающий завод»

196650 Россия, Санкт-Петербург,
Колпино, ул. Финляндская, д. 31
e-mail: office@kmz-machines.ru